


# SIGNACRYL

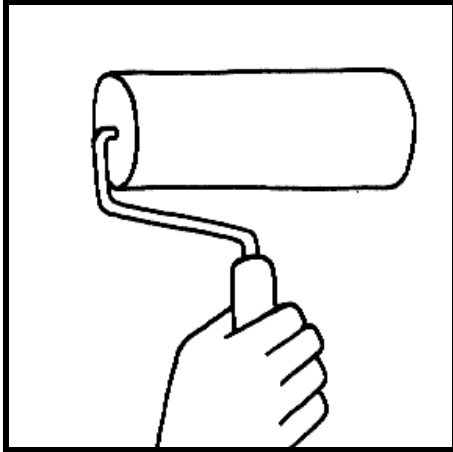

Signacryl est une peinture de marquage à séchage rapide (béton, macadam, etc...) à base de dispersion acrylique.

Diluable à l'eau, non polluante, à séchage rapide elle est d'une grande facilité d'application.

Disponible en version lisse ou antidérapante.


## APPLICATION

**Signacryl :**

- À la brosse ou au rouleau
- Au pistolet diluer avec 10 à 15 % d'eau.

**Signacryl antidérapant :**

- À la brosse ou au rouleau

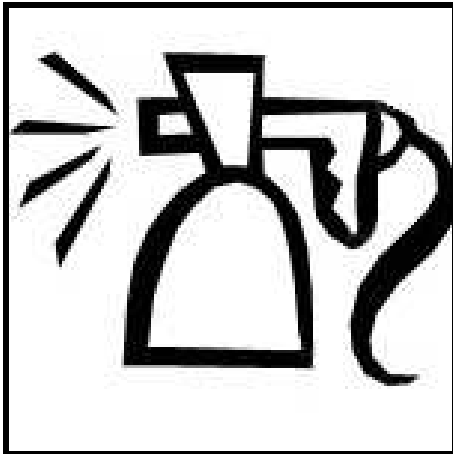


## CONSOMMATION

290 g/m<sup>2</sup>

## REMARQUES

- Éviter l'application lorsque la température est inférieure à + 5°C.
- Les supports doivent propres et secs.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable, hermétiquement fermé.
- Bien mélanger avant l'emploi.
- **Stocker à l'abri du gel.**

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : [www.enduicolor.fr](http://www.enduicolor.fr)



**Enduicolor**<sup>®</sup>  
Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse  
68300 Saint-Louis la Chaussée

Page : 1/1

Version : 21/04/2015

Tél. 03 89 69 20 10  
[www.enduicolor.fr](http://www.enduicolor.fr)