


SOUS-COUCHE « P »

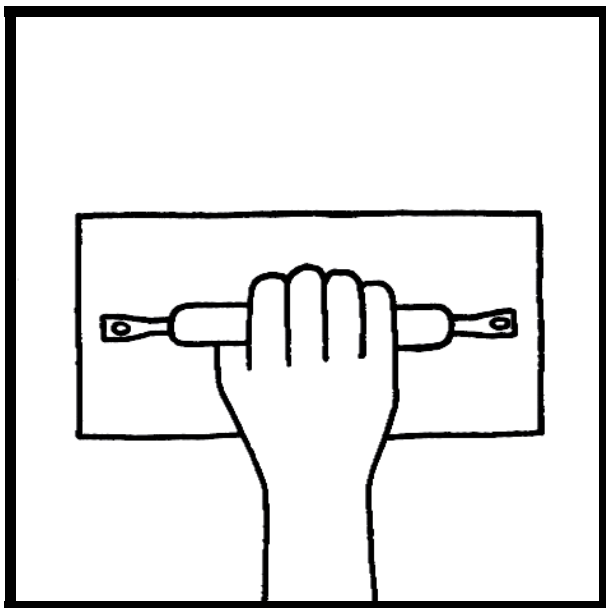

Sous-couche de lissage et d'accrochage des supports rugueux pour Résicolor et Résigrain (évite la prise trop rapide des enduits).

Sous-couche P est prête à l'emploi.

Adhérence parfaite sur tous supports : plâtre, mortier, béton, fibrociment, isorel ou isogil, bois aggloméré, bois...

Sur panneaux bois aggloméré, bois, béton cellulaire et plâtre mou, une impression préalable avec notre **Crépifix** est nécessaire.

Sous-couche P est indispensable sur le béton cellulaire et le plâtre mou.

PREPARATION DES SUPPORTS ANCIENS

Gratter les parties écaillées et dépoussiérer à la brosse. Une impression avec notre **Crépifix** est conseillée.

Pour une peinture à l'huile, lessiver avec de l'eau ammoniacale.

Il est primordial que les surfaces à traiter soient propres, sèches et non grasses.

En cas de présence de moisissures, de mousses, d'algues, de lichens ou de champignons, un traitement avec notre **Algicide** est nécessaire.

APPLICATION

- Appliquer à l'aide d'un plateau en acier inoxydable.

SECHAGE

Au moins 24 heures (à 20°C et 65 % d'humidité relative) avant l'application de **Résicolor** ou **Résigrain**. La vitesse de séchage dépend également du taux d'humidité du support.


CONSOMMATION

- sur supports lisses : environ 700 à 800 g par m²
- sur supports rugueux : entre 1 et 3 kg par m²

REMARQUES

- Éviter l'application :
 - sous un soleil ardent
 - par une température inférieure à + 5°C.
- Les supports doivent être sains, propres et secs.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
- Un stockage prolongé peut provoquer un épaissement. Dans ce cas, diluer avec un peu d'eau.
- **Stocker à l'abri du gel.**

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : www.enduicolor.fr



Enduicolor®

Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis la Chaussée

Page : 1/1

Version : 21/04/2015

Tél. 03 89 69 20 10
www.enduicolor.fr